



מנדולינה V של OXO – מנדולינה חדה ואמינה

ארץ יצור – סין

אזהרה: מנדולינת ה-V של OXO חדה מאוד! תמיד השתמשו בידיית להחזקת המזון (כובע) המצורפת להימנעות בפציעות. נהגו בזהירות רבה בזמן פתיחת, שימוש, ניקוי ואחסון המוצר. להרחיק מהישג ידם של ילדים את המוצר עצמו וגם כל אחד ממרכיביו. ניתן לשטוף במדיח. לא להשאיר את המוצר על משטח לא יציב וללא השגחה.

הוראות שימוש ותחזוקה

החלפת להבים:

1. לחץ את הלשוניות בצידו להב המנדולינה ישר לכיוון המרכז, עד לשחרור.
2. הסר את להב המנדולינה הישר
3. לחץ את הכפתור האפור בחוגה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד לסמל המנעול הפתוח. פתח את המשטח בחלקה התחתון של המנדולינה
4. לחץ את הלשוניות בצידו הלהב המשונן לכיוון מרכז המנדולינה עד לשחרור.
5. הוצא את הלהב ממקום האחסון.
6. הנח מיד את הלהב חזרה במקום האחסון
7. סגור את חלקה התחתון של המנדולינה
8. הכנס את להב המנדולינה המשונן למגרעת הראשית בשתי הפינות העליונות, ולאחר מכן הורד את חלקו התחתון של הלהב עד לנעילה בטוחה.

החלפה ללהב ג'וליאן ולהב פריסה:

1. לחץ את הכפתור האפור בחוגה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד לסמל המנעול הפתוח. פתח את המשטח בחלקה התחתון של המנדולינה.
2. הסר את פלסטיק המנדולינה לייצוב פריסה ממגרעת הלהב.
3. פתח את חלקה העליון של המנדולינה.
4. בחר את הלהב הרצוי מתא האחסון.
5. סגור את חלקה העליון של המנדולינה.
6. הכנס את הלהב הרצוי למגרעת הלהב.
7. סגור את חלקה התחתון של המנדולינה.

פירוק וניקוי:

1. לחץ את הלשוניות בצידו להב המנדולינה הישר לכיוון המרכז עד לשחרור.
2. הסר את להב המנדולינה הישר.
3. לחץ את הכפתור האפור בחוגה וסובב אותה נגד כיוון השעון עד לסמל המנעול הפתוח. פתח את המשטח בחלקה התחתון של המנדולינה.
4. לחץ את הלשוניות בצידו הלהב המשונן לכיוון מרכז המנדולינה עד לשחרור
5. הוצא את הלהב המשונן
6. סגור את חלקה התחתון של המנדולינה.
7. הוצא את הפלסטיק לייצוב פריסה ממעל מגרעת הלהב
8. פתח את חלקה העליון של המנדולינה
9. משוך לשוניות כדי להסיר את שני הלהבים.
10. פרק את החלק העליון של המנדולינה.
11. את הלהבים יש לשטוף בשטיפה ידנית בלבד!
12. כל שאר חלקי המנדולינה מתאימים למדף עליון במדיח.




היבואן הבלעדי
של מותג





הרכבה ואחסנה:

1. חבר את החלק העליון של המנדולינה
2. כאשר החלק העליון מחובר ומורם חבר את שני הלהבים לתא האחסון בחלקו הפנימי
3. סגור את החלק העליון של המנדולינה
4. חבר את הפלסטיק V לייצוב פריסה מעל מגרעת הלהב
5. חבר את החלק התחתון של המנדולינה
6. פתח את החלק התחתון של המנדולינה
7. הכנס את הלהב המשונן למגרעת בתא האחסון בחלקו הפנימי של החלק התחתון במנדולינה
8. סגור את החלק התחתון שך המנדולינה
9. הכנס להב V למגרעת הלהב
10. לחץ את הכפתור האפור בחוגה וסובב אותה עם כיוון השעון עד לסמל המנעול הנעול וקפל את הרגליים.

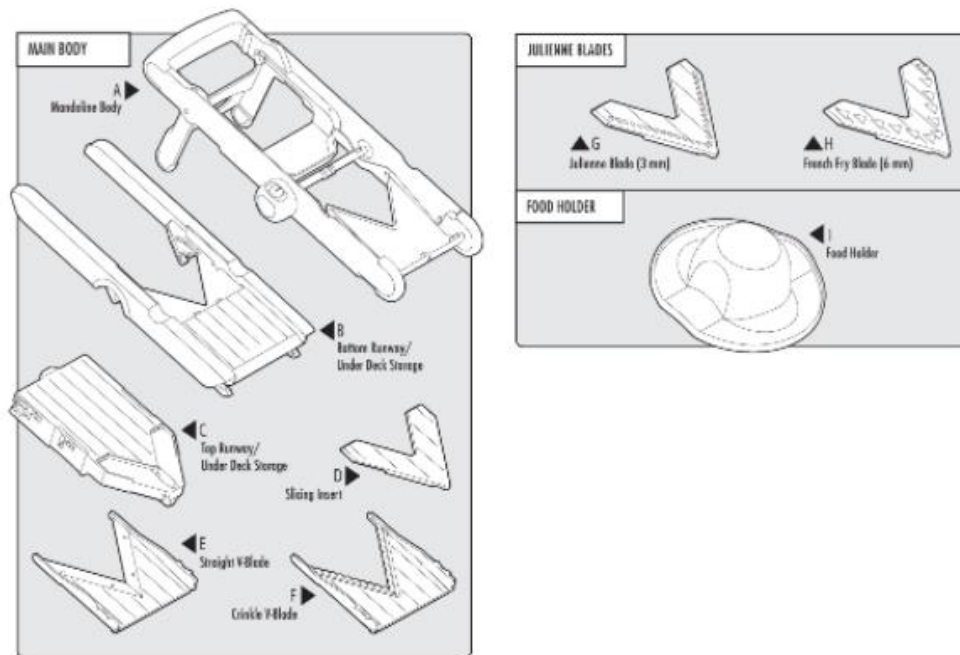

היבואן הבלעדי
של מותג

